

# ASTRO ASP SEAL

Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna

TDS KARTA TECHNICZNA

## OPIS PRODUKTU

Dla pełnej ochrony akustycznej i dymowej, uszczelka powinna być stosowana z rowkowaną, wpuszczaną lub montowaną na powierzchni uszczelką dolną drzwi. Testowana akustycznie i dymowo.

Charakterystyka Produktu:



- Usztywniana podstawa z elastycznymi narożnikami dla łatwego montażu
- Doskonała sprężalność i właściwości odchylenia
- Wspomaganie zamykania

## ZASTOSOWANIE

- Kombinacje pojedynczych i podwójnych drzwi
- Montowane na następujących powierzchniach: drewno, stal, materiały wieloskładnikowe
- Drzwi z zapadką i bez zapadki
- Nowe i modernizowane drzwi

## SPOSÓB MONTAŻU

Dźwięko i dymoszczelna, samoprzylepna uszczelka wytłaczana z PVC. Do montażu w narożnikach frezowanych framug, pojedynczych lub podwójnych drzwi z zawiasami oraz w oknach, wyposażona w mocną taśmę samoprzylepną umieszczoną po obydwu stronach uszczelki.

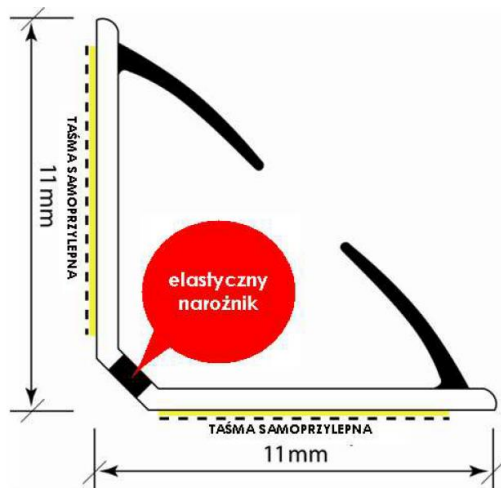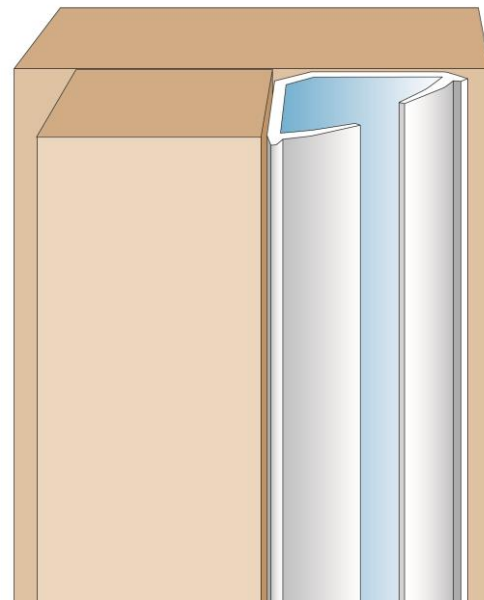

## TABELA DOSTĘPNOŚCI

| Artykuł nr | Długość | Kolor   |
|------------|---------|---------|
| AFASP/WHT  | 2100 mm | biały   |
| AFASP/BRN  | 2100 mm | brązowy |
| AFASP/BLK  | 2100 mm | czarny  |

## ZGODNOŚĆ

Badania ogniowe zgodnie z normą **BS476 paragraf 22**, **BS EN 1634-4**.

**ASTRO ASP SEAL** produkowane są w UE, spełniają najwyższe standardy jakości zgodnie z normą **EN ISO 9001:2000**.

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.